


ÉLITIS

Auteur & Éditeur

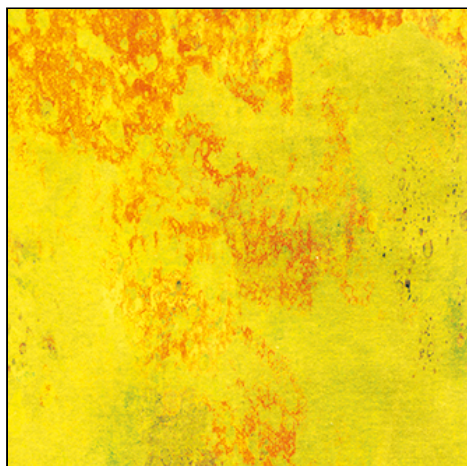

Revetement mural

Oxydes

Vulcain

RM 615 21

Rencontre du troisième type

LE + PRODUIT :

Non feu permanent, Lavable, Bonne solidité lumière, Anti traces
Permanent fire resistant, Washable, Good light resistance, Streak free

Utilisation / Use

Revêtement mural / Wallcovering

Composition : 50% PET 20% Cellulose 9% PP 21% Liants sur support intissé
50% PET 20% Cellulose 9% PP 21% Bonding agents on non woven backing

Unité de vente : Mètre linéaire
MT

Laize : Laize utile 137cm
Useful width 137cm (54")

Raccord : Libre
Repeat : Free match

Poids : 484 g par ml
Weight : 10.4 oz per sq.yd

Entretien : Lavable

Washable

Solidité lumière UV : Bonne

UV light resistance : Good

Non feu permanent :

Euroclass B-s1,d0

