


# ÉLITIS

Auteur & Éditeur

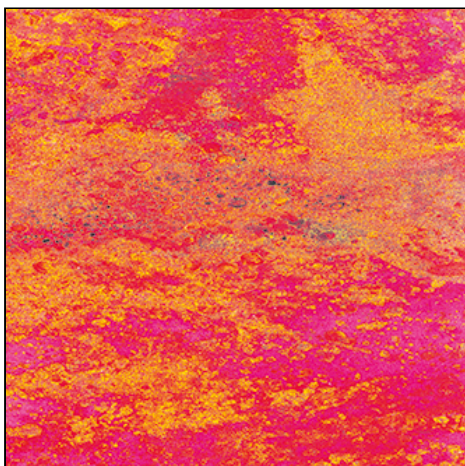

Revetement mural

Oxydes

Vulcain  
**RM 615 51**  
*Exubérance et grâce*

## LE + PRODUIT :

**Non feu permanent, Lavable, Bonne solidité lumière, Anti traces**  
*Permanent fire resistant, Washable, Good light resistance, Streak free*

## Utilisation / Use

Revêtement mural / Wallcovering

**Composition : 50% PET 20% Cellulose 9% PP 21% Liants sur support intissé**  
*50% PET 20% Cellulose 9% PP 21% Bonding agents on non woven backing*

**Unité de vente : Mètre linéaire**  
*MT*

**Laize : Laize utile 137cm**  
*Useful width 137cm (54")*

**Raccord : Libre**  
*Repeat : Free match*

**Poids : 484 g par ml**  
*Weight : 10.4 oz per sq.yd*

**Entretien : Lavable**  
*Washable*

**Solidité lumière UV : Bonne**  
*UV light resistance : Good*

**Non feu permanent :**  
Euroclass B-s1,d0

